



ULINE H-1383

STAIR CLIMBER FOR STANDARD MAGLINER ALUMINUM HAND TRUCKS


1-800-295-5510
 uline.com

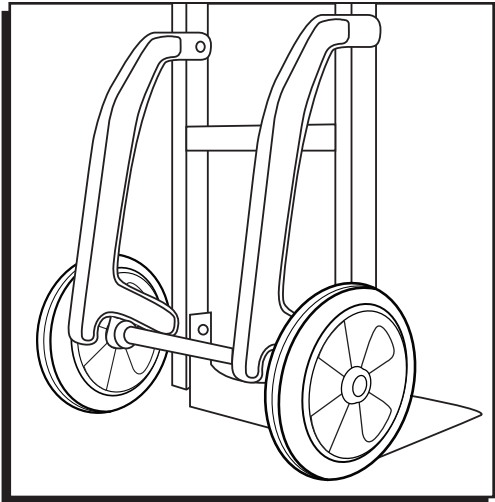


TOOLS NEEDED




#3 Phillips
 Screwdriver



1/2" Combination or
 Socket Wrench




7/16" Combination or
 Socket Wrench




Hammer

PARTS

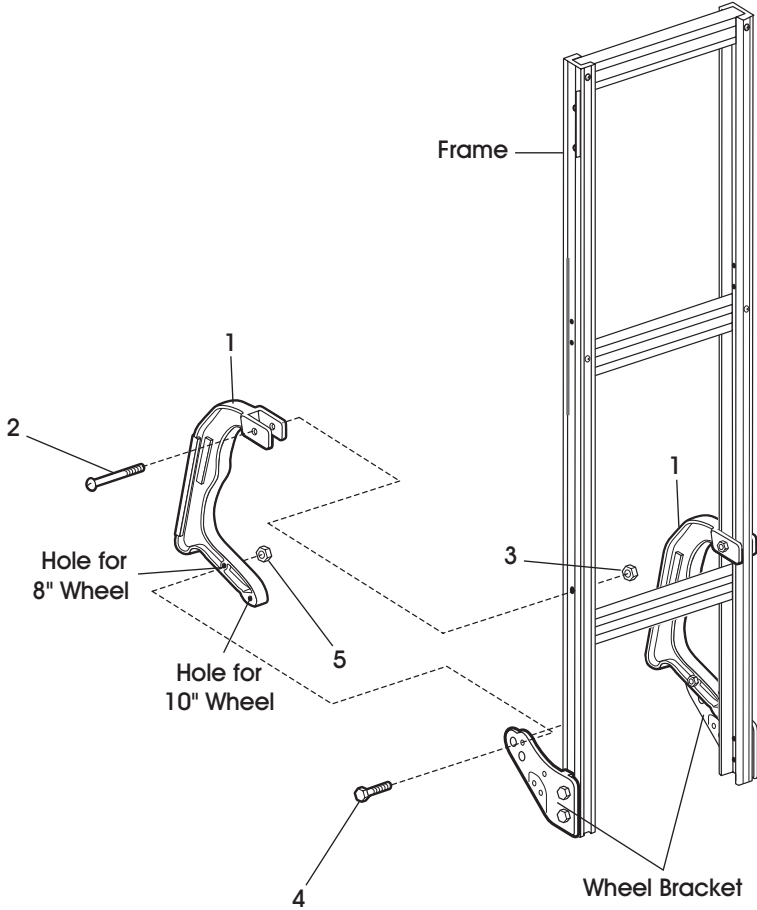

| # | QTY | DESCRIPTION |
|---|-----|-----------------------------------|
| 1 | 2 | Stair Climber |
| 2 | 2 | 1/4"-20 x 1 7/8" - Pan Head Bolt |
| 3 | 2 | 1/4" - Locknut |
| 4 | 2 | 5/16"-18 x 1 1/4" - Hex Head Bolt |
| 5 | 2 | 5/16" - Locknut |

ASSEMBLY

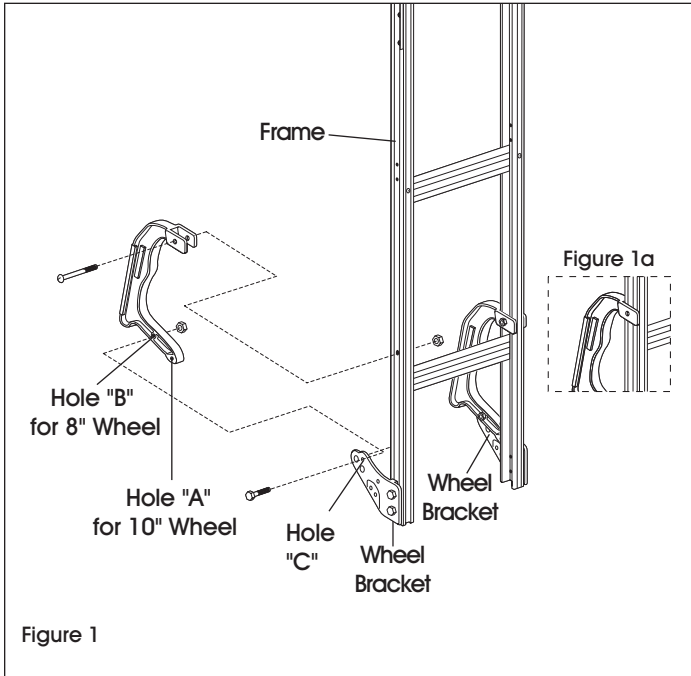


1. Assemble stair climber on each side. (See Figure 1)
 - a. Align hole of stair climber (hole marked "A" for 10" wheels or "B" for 8" wheels) with top hole "C" in wheel bracket.
 - b. Insert one 5/6"-18 x 1 1/4" hex head bolt through the outside of the wheel bracket and stair climber. Secure with one 5/16" locknut but DO NOT tighten.
 - c. Push stair climber towards hand truck frame until the open end of the stair climber fits over the frame. (See Figure 1a)
 - d. Insert one 1/4"-20 x 1 7/8" pan head bolt through the side of the stair climber and frame. Use a hammer to pierce 1/4"-20 x 1 7/8" pan head bolt through the frame. Secure with one 1/4" locknut.
 - e. Tighten all locknuts.

ULINE H-1383


01-800-295-5510

uline.mx


ADITAMENTO DE ESCALERA PARA DIABLITOS DE ALUMINIO MAGLINER ESTÁNDAR

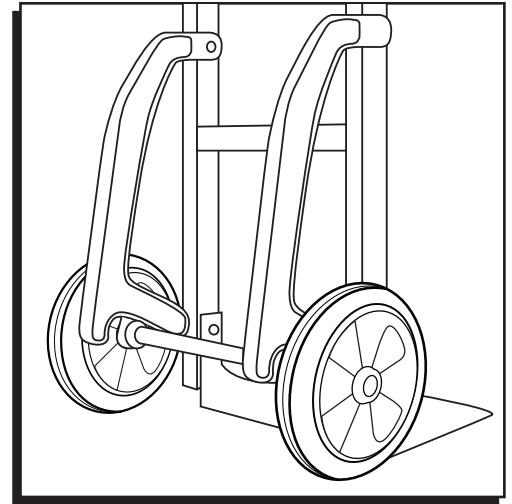


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador Phillips #3



Llave Combinada o de Dado de 1/2"




Llave Combinada o de Dado de 7/16"




Martillo

PARTES

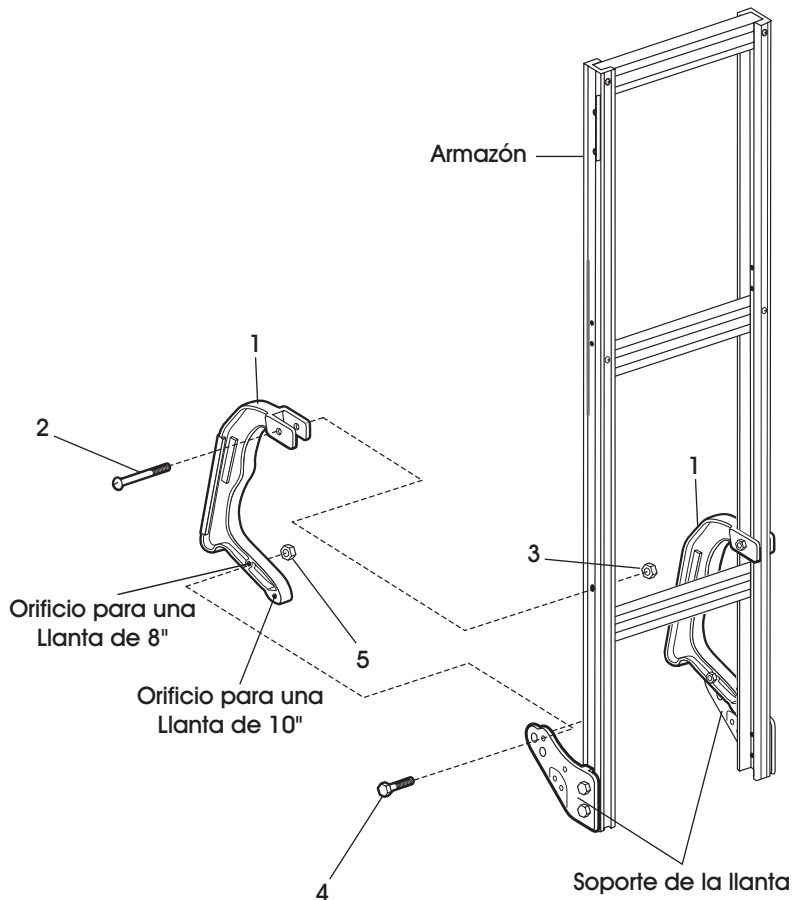

| # | CANT. | DESCRIPCIÓN |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | Aditamento de Escaleras |
| 2 | 2 | Perno de Cabeza Alomada de 1/4"-20 x 1 7/8" |
| 3 | 2 | Tuerca de Seguridad de 1/4" |
| 4 | 2 | Perno de Cabeza Hexagonal de 5/16"-18 x 1 1/4" |
| 5 | 2 | Tuerca de Seguridad de 5/16" |

ENSAMBLE

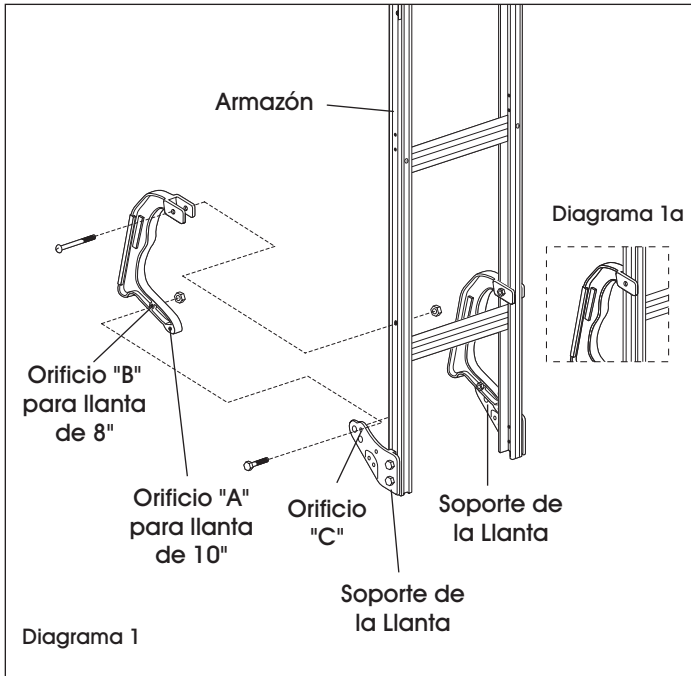


1. Ensamble el aditamento a cada lado. (Vea Diagrama 1)
 - a. Alinee el orificio del aditamento. (Orificio marcado como "A" para las llantas de 10" o "B" para las llantas de 8", con el orificio superior "C" en el soporte de la llanta).
 - b. Inserte un perno de cabeza hexagonal de 5/6"-18 x 1¼" a través del exterior del soporte de la llanta y el aditamento. Asegure con una tuerca de seguridad de 5/16" pero NO apriete.
 - c. Empuje el aditamento hacia el marco del diablito hasta que el extremo quepa por encima del marco. (Vea Diagrama 1a)
 - d. Inserte un perno de cabeza alomada de 1/4"-20 x 1⅞" a través del lado del aditamento y el marco. Use un martillo para insertar un perno de cabeza alomada de 1/4"-20 x 1⅞" en el marco. Asegure con una tuerca de seguridad de 1/4".
 - e. Apriete todas las tuercas de seguridad.


ULINE H-1383

MAGLINER - ESCALADEUR STANDARD POUR DIABLES DE MANUTENTION EN ALUMINIUM


1-800-295-5510
uline.ca

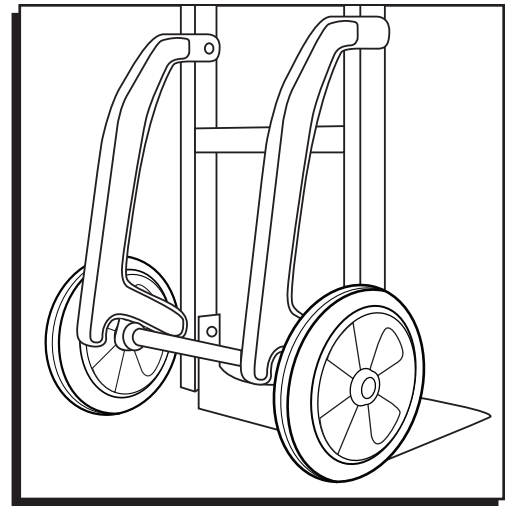


OUTILS REQUIS




Tournevis
cruciforme n° 3



Clé mixte ou à
douilles de 1/2 po




Clé mixte ou à
douilles de 7/16 po




Marteau

PIÈCES

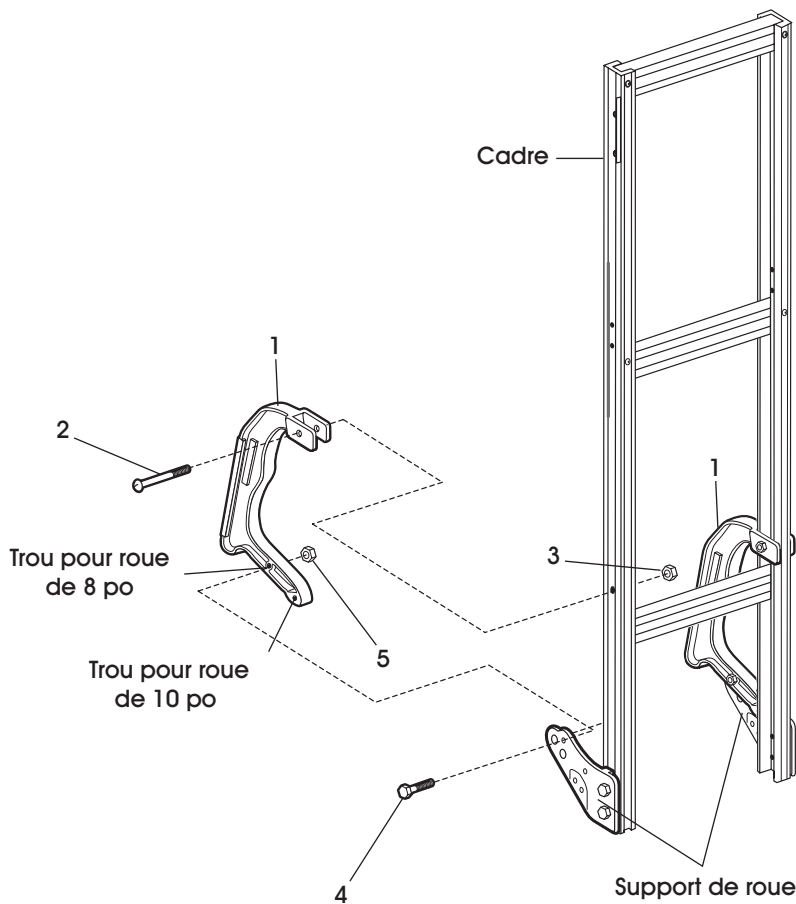

| # | QTÉ | DESCRIPTION |
|---|-----|--|
| 1 | 2 | Escaladeur |
| 2 | 2 | Vis à tête cylindrique de 1/4 po-20 x 1 7/8 po |
| 3 | 2 | Écrou autobloquant de 1/4 po |
| 4 | 2 | Boulon à tête hexagonale de 5/16 po-18 x 1 1/4 po |
| 5 | 2 | Écrou autobloquant de 5/16 po |

MONTAGE

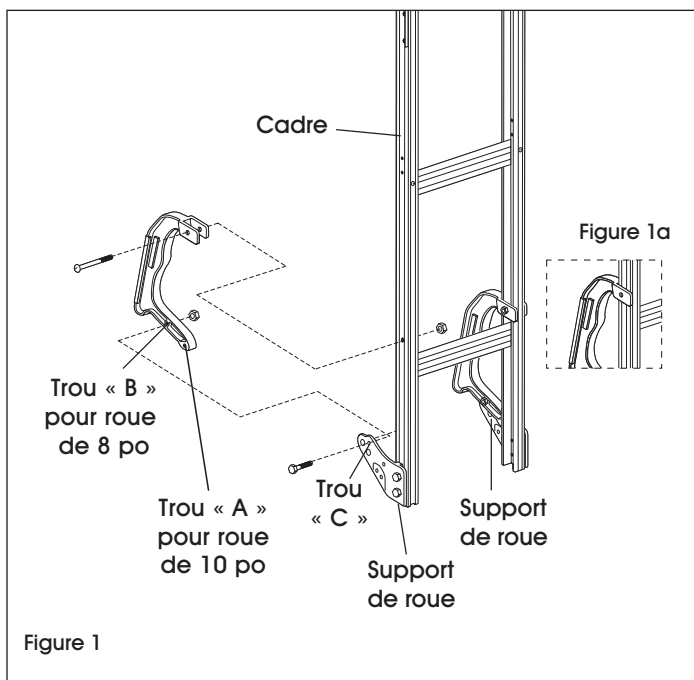

1. Assemblez chaque côté de l'escaladeur (Voir Figure 1)
 - a. Alignez le trou de l'escaladeur (trou marqué « A » pour les roues de 10 po ou « B » pour les roues de 8 po) avec le trou du support de roue marqué « C ».
 - b. Insérez un boulon à tête hexagonale de 5/16 po-18 x 1 1/4 po par l'extérieur du support de roue jusqu'à dans l'escaladeur. Fixez avec un écrou autobloquant de 5/16 po, mais NE serrez PAS.
 - c. Poussez l'escaladeur contre le cadre du diable de manutention jusqu'à ce que l'extrémité ouverte de l'escaladeur s'installe sur le cadre. (Voir Figure 1a)

Insérez une vis à tête cylindrique bombée de 1/4 po-20 x 1 7/8 po par le côté de l'escaladeur jusqu'à dans le cadre. Utilisez un marteau pour percer le cadre à l'aide d'une vis à tête cylindrique de 1/4 po-20 x 1 7/8 po. Sécurisez avec un écrou autobloquant de 1/4 po.

- d. Serrez tous les écrous autobloquants.