


ULINE S-20736 LEIGHTNING L3 EARMUFFS

1-800-295-5510
uline.com

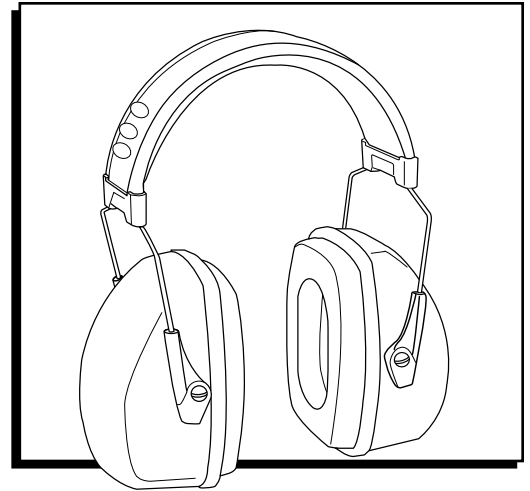


INSTRUCTIONS


 **NOTE:** Prior to fitting, inspect the product to ensure it is not damaged. If damage is found, dispose of immediately and obtain a new pair.

Brush excess hair aside and remove any ear jewelry that may affect acoustic seal before attempting to fit the hearing protector.

1. Place earcups over each ear. (See Figure 1)

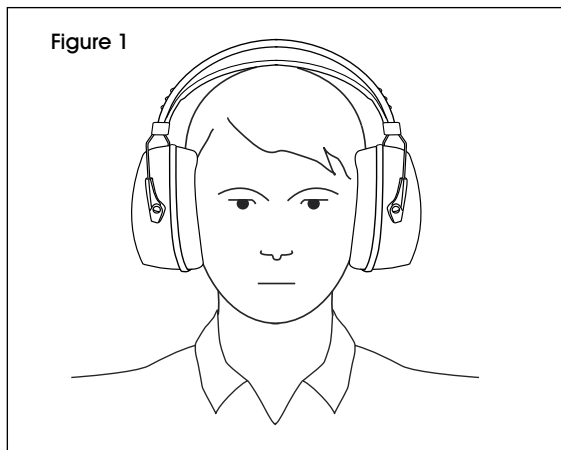


2. Adjust the headband by sliding the headband up or down. (See Figure 2)

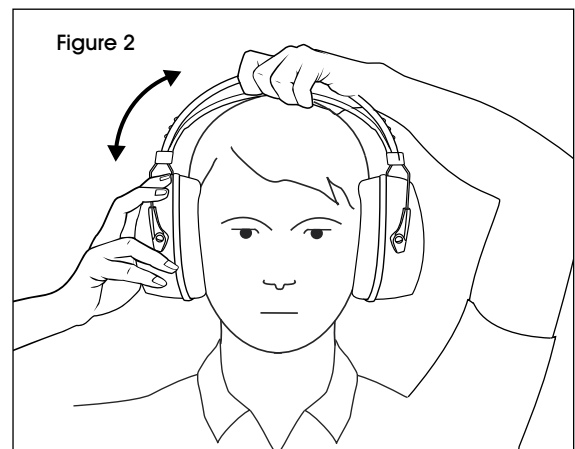

MAINTENANCE

- Regularly inspect earcups and ear cushions for cracks and leaks. Discard if earcups are visibly damaged or compromised.
- Clean earcups and ear cushions regularly with mild soap and water.
- Replace ear cushions and foam inserts every 6-8 months under normal wear, every 3-4 months with heavy use or in humid/extreme climates.

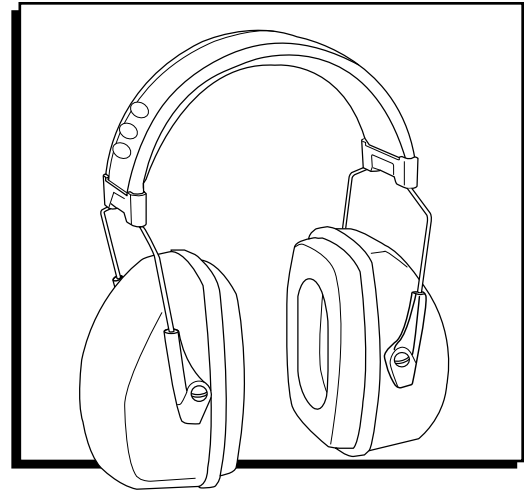


INSTRUCCIONES




NOTA: Antes de colocar, inspeccione el producto para asegurarse de que no está dañado. Si encuentra algún daño, deseche el producto y obtenga un par nuevo.

Peine cualquier exceso de cabello a un lado y retire cualquier joya que pueda llevar en las orejas y pueda afectar al sellado acústico antes de intentar colocarse el protector auditivo.

1. Coloque los auriculares sobre cada una de las orejas. (Vea Diagrama 1)

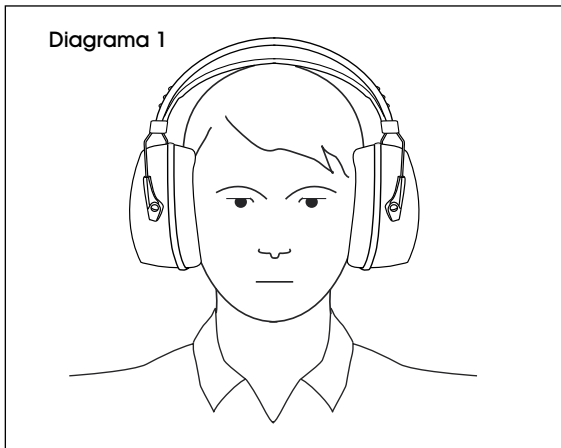

2. Ajuste la banda para la cabeza deslizándola hacia arriba o hacia abajo. (Vea Diagrama 2)

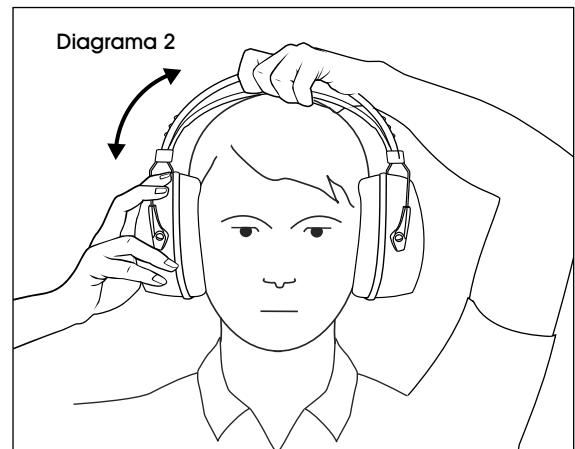


MANTENIMIENTO


- Revise los auriculares y las zonas acolchadas con asiduidad en busca de grietas o fugas. Deseche el producto si los auriculares están visiblemente dañados.
- Limpie regularmente los auriculares y las zonas acolchadas con jabón suave y agua.
- Reemplace las zonas acolchadas y los insertos de espuma cada 6 u 8 meses en caso de desgaste normal y cada 3 o 4 meses en caso de desgaste pronunciado o en climas húmedos/extremos.

ULINE S-20736
LEIGHTNING L3 –
PROTECTEUR D'OREILLES

1-800-295-5510
uline.ca

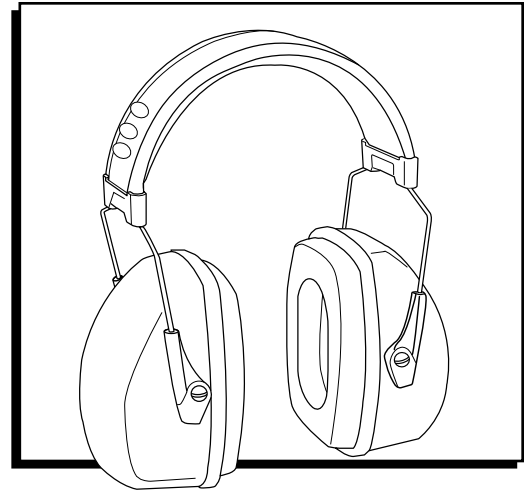


INSTRUCTIONS


 **REMARQUE :** Avant le montage, inspectez le produit pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. S'il est endommagé, jetez-le immédiatement et procurez-vous une nouvelle paire.

Brossez les cheveux excessifs de côté et retirez toute boucle d'oreille pouvant nuire à l'étanchéité acoustique avant de procéder à l'ajustement de la coquille auditive.

1. Placez les coquilles par-dessus chaque oreille. (Voir Figure 1)

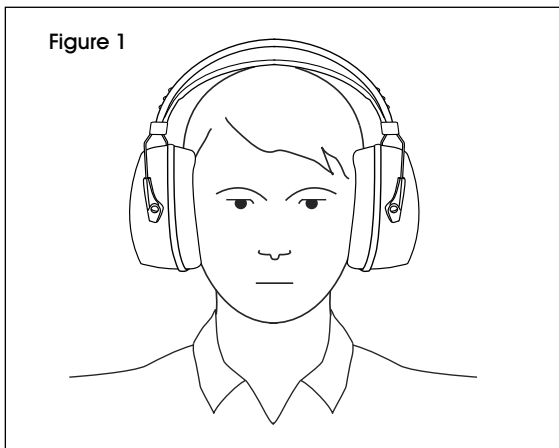

2. Ajustez le serre-tête en faisant glisser le serre-tête vers le haut ou vers le bas. (Voir Figure 2)

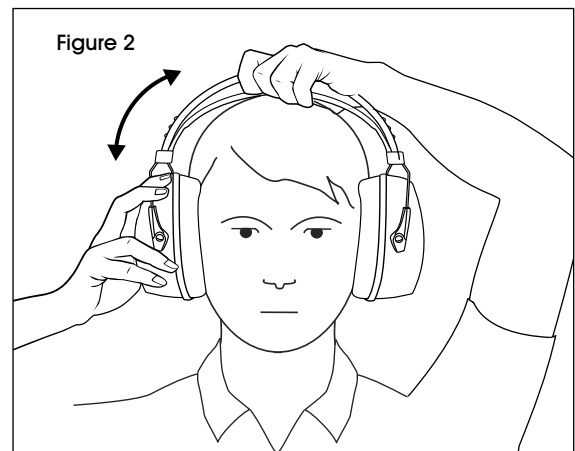

ENTRETIEN

- Inspectez régulièrement les coquilles et les coussinets pour toute fuite ou fissure. Jetez les coquilles si elles sont visiblement endommagées ou compromises.
- Nettoyez les coquilles et les coussinets régulièrement à l'eau et au savon doux.
- Remplacez les coussinets et les garnitures en mousse tous les 6 à 8 mois dans des conditions d'usure normale, ou tous les 3 à 4 mois s'ils sont très utilisés ou utilisés dans conditions climatiques extrêmes ou humides.